



Eyecatchers
* From design to art *

GEO PIONOWY

Strefa kamiennego komfortu

Geo jest gorącą skałą, wykonaną z granulatu naturalnego kamienia. Przyjemne ciepło pieca kaflowego w nowoczesnym wydaniu.


Grzejnik Geo pionowy z relingiem na ręczniki jest idealnym grzejnikiem łazienkowym.

Geo jest pierwszym grzejnikiem na świecie wykonanym z naturalnego kamienia. Już w 1997 roku zdobył on złoty medal za design, na prestiżowych targach w Paryżu.




Dostępny również w wersji poziomej.

GEO PIONOWY biały 601, opcjonalny reling

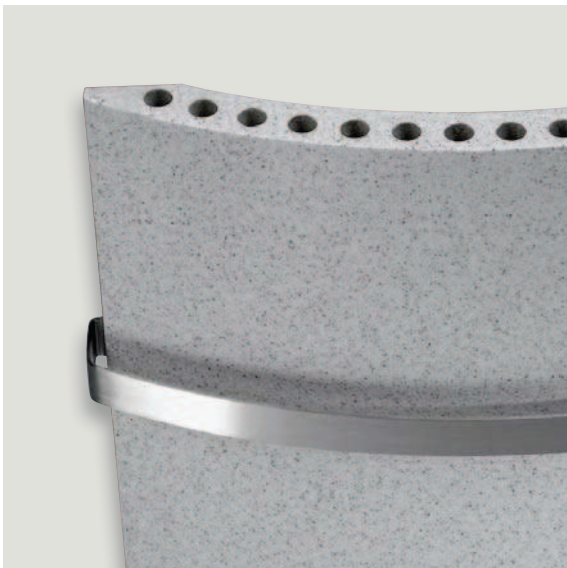

WYMIARY (w cm)

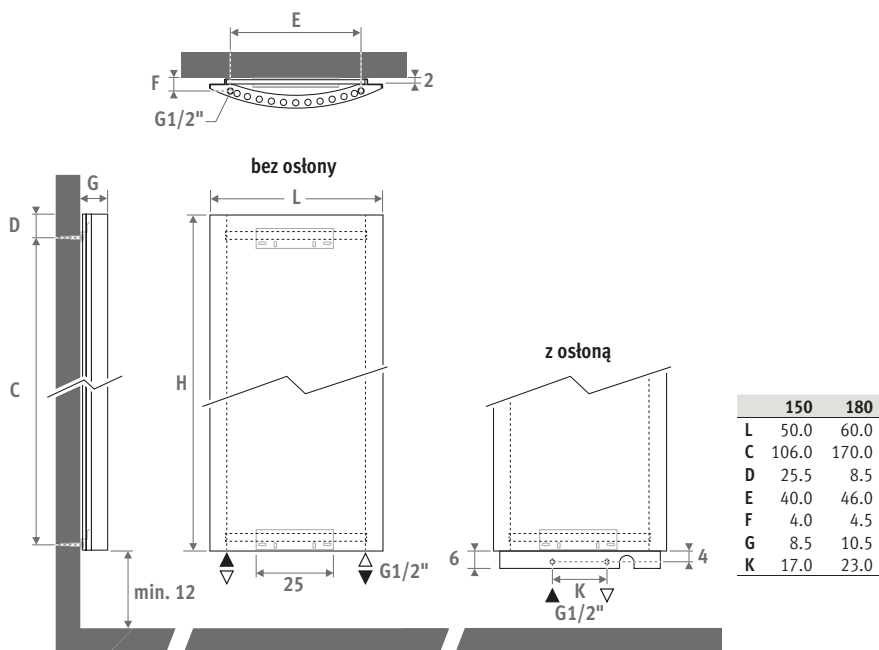

DOSTAWA STANDARDOWA

- podłączenie dolne
- zawiesia ze stali nierdzewnej
- chromowany odpowietrznik i korek 1/2"

KOLORY

Polerowany kamień naturalny.

Standardowe kolory:



Inne kolory:



NOWOŚĆ

PODŁĄCZENIA


Kod:

1° cyfra = zasilanie

2° cyfra = powrót

Standardowe podłączenia:

Kod 18, odwracalny 18/81



Inne podłączenia (bez dopłaty):

- podłączenie od góry: wpisz kod 45 lub 54. Rurka dyfuzyjna w komplecie. Musi być zamontowana na powrocie.

- W tym przypadku odpowietrznik należy przewidzieć w instalacji powyżej grzejnika.
- podłączenie jednopunktowe: kod 11 (lewa) lub 88 (prawa) zamiast 18. Zawsze używaj rurki dyfuzyjnej min. 40 cm długości.

Możliwość zastosowania grzałki elektrycznej.

ZESTAWY PODŁĄCZEŃ

Podłączenie od ściany lub od podłogi z ostoną ze stali nierdzewnej

Głowica termostatyczna i złącza w komplecie.



set 51 Geo 150 x 50 zasilanie prawa €
COGE.50R.PS.3... stal nierdzewna 175,50

set 52 Geo 150 x 50 zasilanie lewa €
COGE.50L.PS.3... stal nierdzewna 175,50

set 53 Geo 180 x 60 zasilanie prawa €
COGE.60R.PS.3... stal nierdzewna 194,50

set 54 Geo 180 x 60 zasilanie lewa €
COGE.60L.PS.3... stal nierdzewna 194,50

uzupełnij kodem złącz

- 115 Rurka metalowa 15/1
- 116 Rurka metalowa 16/1
- 118 Rurka metalowa 18/1
- 316 Rurka RPE/ALU 16/2
- 318 Rurka RPE/ALU 18/2

Inne podłączenia

Patrz rozdział "Zestawy podłączeń i zawory" aby znaleźć inne zestawy i dane techniczne.



GEO PIONOWY

kod	wys.	dł.	kolor	podł.
GEVW . 150	050	XXX	/18	
uzupełnij kodem koloru				

	W	W	€	€
	75/65	55/45	kolor st.	inne


L	H 150			
050	631	341	1270,80	1525,00

L	H 180			
060	971	514	1743,80	2092,70

Wydajności zgodne z EN442 przy temp. pomieszczenia 20°C

RELING

ze szrotkowanej stali nierdzewnej



KOD	L	do grzejnika	€
90912.01	53	150 x 50	112,80
90912.00	63	180 x 60	131,80

Może być montowany na różnej wysokości.

